


Настройки

Для настройки АРМ кассира выберите пункт Действия →  Настройка.


В открывшемся окне доступно 4 вкладки:

- Печать
 - Закрывать окно печати по завершении
 - Опрашивать статус принтера при печати
 - Настраивать печать при старте
 - Производить гашение после печати

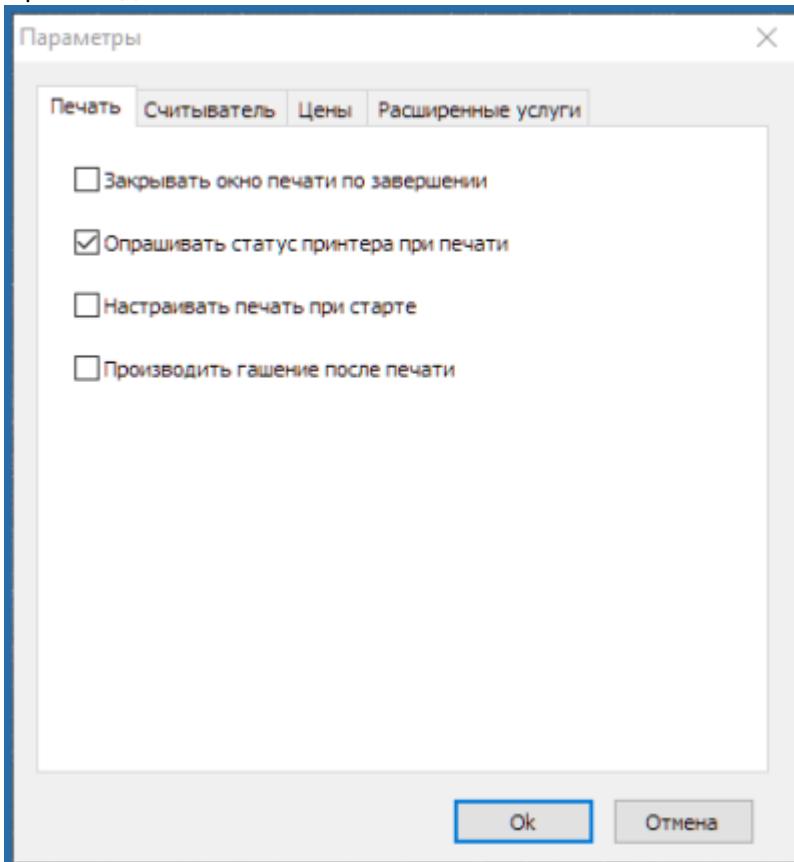


- Считыватель

- Для работы со считывателем карт Z2-USB и ACR считывателем необходимо физически соединить считыватель к USB-порту ПК и установить драйвер считывателя с диска из комплекса считывателя
- После установки драйвера считывателя карт Z2-USB необходимо выяснить номер виртуального com-порта, на который был установлен считыватель. Для этого запустите «Панель управления» – «Система», перейдите во вкладку «Оборудование» и запустите «Диспетчер устройств». В появившемся дереве устройств раскройте раздел «Порты» (COM и LPT) и выясните номер порта COM, на который установлен считыватель Z2-USB
- В окне отметьте «Использовать считыватель карт», выберите тип устройства «Serial», укажите используемый порт считывателя карт и нажмите кнопку «Ok». Для активации Режима считывания Wiegand 26, отметьте галочкой «Режим Wiegand 26» и нажмите кнопку «Ok». Режим Wiegand 26 обнуляет последние 2 цифры кода карты. При обычном режиме код карты выглядит: Mifare[C957FF14], при режиме Wiegand 26 он выглядел бы: Mifare[C957FF00]

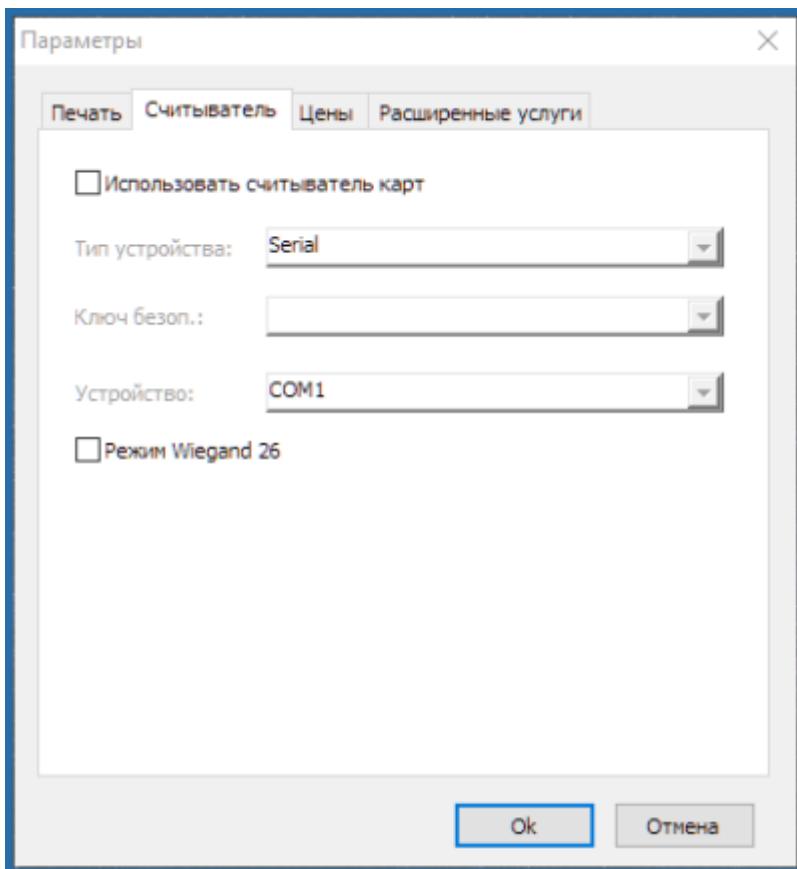


- Цены

- Принудительный выбор типа оплаты - если активировано, при продаже будет появляться окно выбора типа оплаты
- Количество типов оплаты - количество типов оплаты, которыми можно оплатить билет

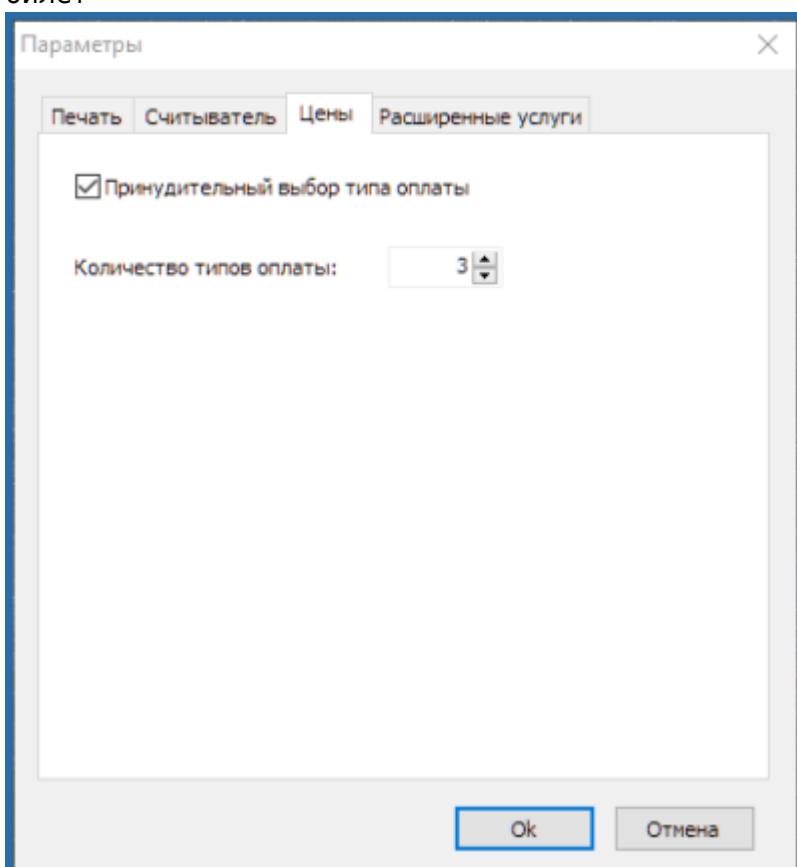

- Расширенные услуги

- Число мест без подтверждения количества - указывается число билетов одной номенклатуры, которое можно поместить в корзину, без подтверждения количества
- Разбивать номенклатуру по видам цен

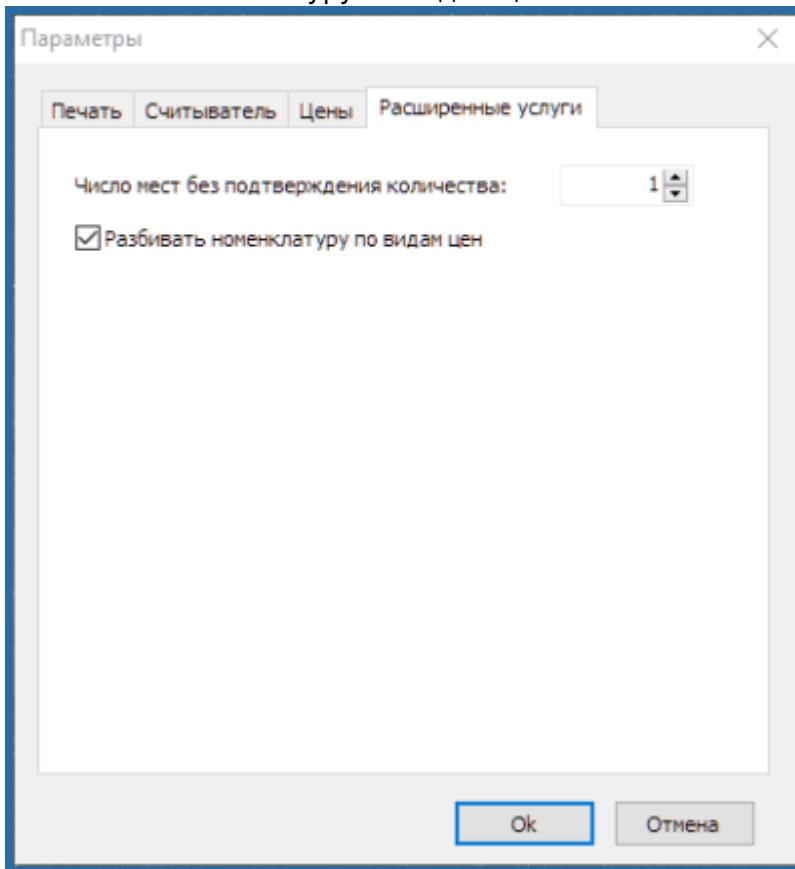

From:

<http://lenta-museumlite.infomatika.ru/> - lenta-museumlite

Permanent link:

<http://lenta-museumlite.infomatika.ru/muslite/k/nastrojka>

Last update: **03.11.2020 17:16**

